

Poêles à bois

# Les traditionnels

Les incontournables de chez GODIN.

Intemporels  
et efficaces





# BRÛLHAUT

RÉF. 364105



Le four d'agrément qui équipe les modèles 364103 et 364105 vous permet de tenir vos plats au chaud ou de cuire jusqu'à 300°C, à condition de l'équiper de la porte four verre en option.

# BRÛLHAUT

RÉF. 364102



# BRÛLHAUT

## Porte et vitre plates



Réf. 364105 - 14 kW

Classe énergétique : B

Rendement : 75,1 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 500 m³.

Dimensions : H 150 x L 86 x P 51,5 cm.

Visibilité porte plate : L 45,5 x H 55,5 cm.

Poids : 215 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

**Régulation thermostatique.**

Passage d'air en haut de la vitre.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : acier.

Coloris : peint anthracite avec décor acier émaillé (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière et dessus.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière :

132,5 cm ou 137,5 cm.

Buse de départ : Ø 180 mm int., 200 mm ext.

Existe aussi en **PORTE ET VITRE GALBÉES - RÉF. 346102**

Existe aussi en **PORTE ET VITRES PLATES - RÉF. 364105.**

**Classe énergétique : B**



**Option : Porte laitonnée.**

Socle fonte - **Réf. 965103.**

Porte verre four - **Réf. 965002**

pour utilisation en four à pizza.

Four : H 17 x L 49 x P 24 cm.



# BRÛLHAUT

## Porte et vitre galbées



Réf. 364102 - 14 kW

Classe énergétique : B

Rendement : 75,1 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 500 m³.

Dimensions : H 129 x L 86 x P 51,5 cm.

Visibilité porte galbée : L 48,5 x H 56,5 cm.

Visibilité porte plate : L 45,5 x H 55,5 cm.

Poids : 200 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

**Régulation thermostatique.**

Passage d'air en haut de la vitre.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : acier.

Coloris : peint anthracite et côtés acier émaillé (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière ou dessus.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ

arrière : 112 cm ou 117 cm avec l'option socle fonte.



Buse de départ : Ø 180 mm int., 200 mm ext.

Existe en **PORTE ET VITRE PLATES - Réf. 364105.**

**Classe énergétique : B**

**Option : Porte laitonnée.**

Socle fonte - **Réf. 965103.**





**EXISTE AUSSI EN  
VERSION FAÏENCE  
(voir page 93).**

99

# CHAMONIX XXL

**Décor acier émaillé**




**Réf. 350104 - 12 kW**  
**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,9 %.  
Volume corrigé chauffé : 180 à 450 m<sup>3</sup>.  
Dimensions : H 120,6 x L 83,2 x P 50 cm.  
Poids : 270 kg.  
Combustible : bûches jusqu'à 60 cm.  
**Régulation thermostatique.**

Corps de chauffe : intérieur fonte et béton réfractaire.  
Habillage : fonte + acier.  
Coloris : peint anthracite avec côtés panneaux émaillés sable (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière ou dessus.  
Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 112 cm.  
Buse de départ : Ø 180 mm ext.

**Option : Porte verre four - Réf. 965005**  
pour utilisation en four à pizza  
(livrée séparément : à monter).  
Four : H 27 x L 53 x P 28 cm.  
Porte laitonnée.  
Côtés émaillés - **Réf. 0148.**  
Couvercle émaillé - **Réf. 965006.**






# CANTOU

## Options communes aux Cantous :

Rehausse empilable de 30 cm - **Réf. 0268.**  
 Rehausse empilable de 1 m - **Réf. 965011.**  
 Grille de barbecue - **Réf. 0119.**  
 Porte laitonée (à préciser à la commande).

**Réf. 680101 - 10,5 kW**  
**Classe énergétique : B**

Rendement : 75,6 %.  
 Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m³.  
 Dimensions : H 240 à 270 x L 100 x P 55 cm.  
 Poids : 270 kg.  
 Combustible : bûches jusqu'à 60 cm.  
 Turbo 2 vitesses.  
 Corps de chauffe : fonte.  
 Habillage : acier.  
 Coloris : peint anthracite avec décor laiton.  
 Départ des fumées : dessus.  
 Buse de départ : Ø 180 mm ext.

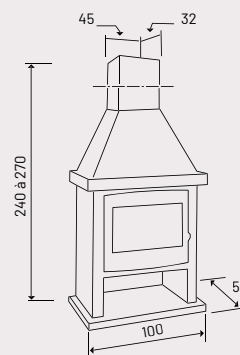

# CANTOU

Réf. 680102 - 13 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 500 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 240 à 270 x L 110 x P 55 cm.

Poids : 300 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 70 cm.

Turbo 2 vitesses.


Corps de chauffe : fonte.

Habillage : acier.

Coloris : peint anthracite avec décor laiton.

Départ des fumées : dessus.

Buse de départ : Ø 200 mm ext.

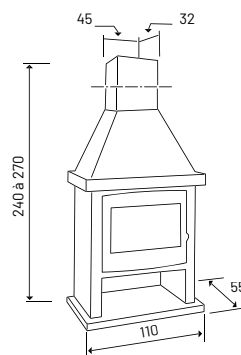



# ÉCO


**Réf. 363102 - 11 kW**  
**Classe énergétique : A**

Rendement : 75.8 %.  
 Volume corrigé chauffé : 180 à 450 m³.  
 Dimensions : H 113,2 x L 67 x P 39,5 cm.  
 Poids : 146 kg.

Distance du sol au-dessus de la buse  
 de départ arrière : 103,5 cm.

**Réserve à bûches + étuve.**

**Existe aussi en version faïence**  
**(voir page 92).**




# ÉCO

**Réf. 362101 - 8,5 kW**  
**Classe énergétique : A**

Rendement : 75.4 %.  
 Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m³.  
 Dimensions : H 67,3 x L 67 x P 39,5 cm.  
 Poids : 115 kg.

Distance du sol au-dessus de la buse  
 de départ arrière : 57,6 cm.

**Existe aussi en version faïence**  
**(voir page 92).**





**Réf. 363101 - 8,5 kW**  
**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,4 %.  
 Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m<sup>3</sup>.  
 Dimensions : H 91,8 x L 67 x P 39,5 cm.  
 Poids : 132 kg.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 82 cm.

**Réserve à bûches.**


**Existe aussi en version faïence (voir page 92).**



## ÉCO

### Caractéristiques communes aux Ecos :

Combustible : bûches jusqu'à 55 cm.  
 Chargement avant et latéral, ouverture 16,5 x 23 cm.  
**Régulation thermostatique.**  
 Corps de chauffe : fonte.  
 Habillage : acier.  
 Coloris : peint anthracite avec décor tôle peinte anthracite ou acier émaillé (voir coloris pages 195-198).  
 Départ des fumées : arrière et dessus.  
 Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.



### Option :

Sur la version **Réf. 363102**, porte verre four  
**Réf. 965002** pour utilisation en four à pizza  
 (livrée séparément : à monter).  
 Four : H 16,5 x L 49 x P 23 cm.

# COURANCES

RÉF. 388113




# COURANCES



**Réf. 388113 - 7 kW**  
**Classe énergétique : A**

Rendement : 77,8 %.  
 Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m<sup>3</sup>.  
 Dimensions : H 78,7 x L 67,5 x P 52 cm.  
 Poids : 178 kg.  
 Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
 Corps de chauffe : fonte.  
 Habillage : fonte.  
 Coloris : peint anthracite, émaillé blanc ou émaillé prune.  
 (voir coloris pages 195-198).  
 Départ des fumées : dessus et arrière.  
 Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 69 cm.  
 Buse de départ : Ø 180 mm ext.



# PETIT CARVIN

RÉF. 366102



# PETIT CARVIN



**Réf. 366102 - 8 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,26 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 78,5 x L 70 x P 46 cm.

Poids : 150 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 57 cm.

Chargement : avant et latéral.

**Régulation thermostatique.**

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte émaillée.

Coloris : peint anthracite ou émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 66,5 cm.

Buse de départ : Ø 153 mm int., 180 mm ext.



**Réf. 366104 - PORTE DÉCOR**

**Mêmes caractéristiques que Réf. 366102.**

**Classe énergétique : A.**

**Option : Socle fonte - Réf. 965113.**

H 4 x L 84,4 x P 67,8 cm.

Adaptable sur d'autres modèles de poêles GODIN.



# CARVIN



**Réf. 366101 - 11 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,2 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 500 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 85 x L 75 x P 51 cm.

Poids : 188 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 65 cm.

Chargement : avant et latéral.

**Régulation thermostatique.**

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 72 cm.

Buse de départ : Ø 180 mm ext.





# CANADIEN

**Réf. 310103 - 9 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 79,3 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 450 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 75 x L 65,8 x P 40 cm.

Poids : 135 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Chargement : avant et dessus.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite.


Départ des fumées : arrière horizontal ou vertical  
par buse coudée fournie.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 65 cm.

Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.

**Options :** plaque de sol rectangulaire en verre

**Réf. 965144** (voir page 186).



# NORVÉGIEN

**Réf. 310101 - 9 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 79,3 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 75 x L 65,8 x P 40 cm.

Poids : 137 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 55 cm.

Chargement : avant, dessus et latéral.

**Régulation thermostatique.**

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : arrière horizontal ou vertical  
par buse coudée fournie.

Distance du sol au-dessus de la buse  
de départ arrière : 65 cm.

Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.



**Le Norvégien permet un chargement latéral et dispose d'une régulation thermostatique.**

**Réf. 310101**



# SECLIN

**Réf. 366109 - 7 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,5 %.

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 78,5 x L 70 x P 46 cm.

Poids : 150 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 57 cm.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillé (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 66,5 cm.

Buse de départ : Ø 153 mm int., Ø 180 mm ext.



# JURASSIEN

**Réf. 3101 - 11,2 kW**

**Classe énergétique : B**

Rendement : 71,55 %.

Volume corrigé chauffé : 180 à 450 m³.

Dimensions : H 71 x L 79 x P 37 cm.

Poids : 157 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 52 cm.

Chargement : avant et dessus.

**Régulation thermostatique.**

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillé.

Départ des fumées : arrière horizontal ou vertical par buse coudée fournie.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 60,5 cm.

Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.



**Réf. 3102 - 7,5 kW**

**Classe énergétique : C**

Rendement : 70,8 %.

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m³.

Dimensions : H 63 x L 67 x P 35 cm.

Poids : 124 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

**Régulation thermostatique.**

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.


Coloris : peint anthracite ou émaillé (voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière horizontal ou vertical par buse coudée fournie.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 54 cm.

Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.

Taque non relevable.





# REVIN TOP

**Réf. 366149 - 7 kW**

**Classe énergétique : A**

Rendement : 75,5 %.

Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 83,2 x L 70 x P 48 cm.

Poids : 172 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 57 cm.

Chargement : avant, dessus et latéral.

**Régulation thermostatique.**

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 67 cm.

Buse de départ : Ø 153 int., 180 mm ext.

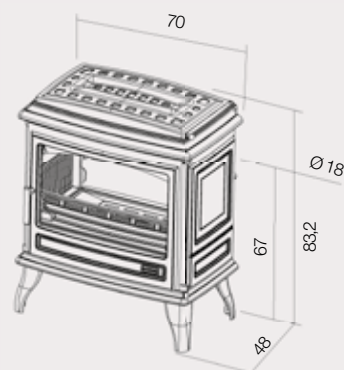



# CHAUFFETTE

**Réf. 390101 - 5 kW**

**Classe énergétique : E**

Rendement : 63,9 %.

Volume corrigé chauffé : 70 à 190 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 51 x L 57 x P 34 cm.

Poids : 55 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Combustion sur sole.

Chargement latéral.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillé.


(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ

arrière : 44,8 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.



# COLONIAL

**Réf. 325101 - 9,5 kW**

**Classe énergétique : F**

Rendement : 51,5 %.

Volume corrigé chauffé : 130 à 330 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 81 x L 88 x P 66/83 cm.

Poids : 155 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : arrière et dessus.


Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 79 cm.

Buse de départ : Ø 200 mm ext.

Possibilité de foyer ouvert ou fermé avec clé de buse.

**Options : grille barbecue - Réf. 0119.**

Équipé d'une grille réglable et pivotante en option, le Colonial se transforme en un véritable barbecue d'intérieur.



# FONTEVAL

Réf. 389143 - 10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,4 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m³.

Dimensions : H 75 x L 67 x P 45 cm.

Poids : 133 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte.


Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 68 cm.


Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.



# FONTEMONT

**Réf. 389144 - 12 kW**  
**Classe énergétique : B**

Rendement : 75 %.  
 Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m<sup>3</sup>.  
 Dimensions : H 90 x L 66,2 x P 45,7 cm.  
 Poids : 156 kg.  
 Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.  
 Corps de chauffe : fonte.  
 Habillage : fonte.  
 Coloris : peint anthracite ou émaillé taupe brillant.  
 Départ des fumées : dessus et arrière.  
 Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 81,3 cm.  
 Buse de départ : Ø 180 mm ext.





# BECOUR

Réf. 388133 - 10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,10 %.

Volume corrigé chauffé : 155 à 365 m³.

Dimensions : H 70,9 x L 65 x P 40,3 cm.

Poids : 140 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.


Coloris : noir anthracite.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 67,1 cm.

Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.

Buse arrivée d'air : Ø 100 mm ext.



# SERTY

Réf. 388134 - 7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,3 %.

Volume corrigé chauffé : 110 à 255 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 60 x L 48 x P 40,5 cm.

Poids : 92 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : peint anthracite ou émaillée.


(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 54,1 cm.

Buse de départ : Ø 125 mm ext.

Buse arrivée d'air : Ø 100 mm ext.

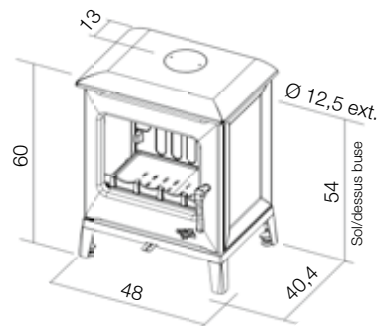




# CUBE

**Réf. 388117 - 6,5 kW**  
**Classe énergétique : A**

Rendement : 76,8 %.  
 Volume corrigé chauffé : 100 à 235 m<sup>3</sup>.  
 Dimensions : H 65,7 x L 65 x P 41,1 cm.  
 Poids : 107 kg.  
 Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.  
 Corps de chauffe : fonte.  
 Habillage : fonte.  
 Coloris : peint noir ou émaillé prune.  
 Départ des fumées : dessus et arrière.  
 Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 56,7 cm.  
 Buse de départ : Ø 150/153 mm ext.

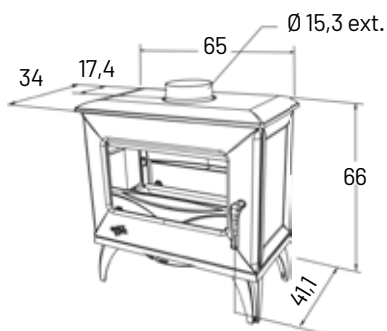

# CUBE

RÉF. 388117



# RÉGENCE




**Réf. 3144**  
émaillé sable

**Réf. 3144 - 6,5 kW**  
**Classe énergétique : A**

Rendement : 78,2 %.  
Volume corrigé chauffé : 90 à 240 m<sup>3</sup>.  
Dimensions : H 60 x L 65 x P 32 cm.  
Poids : 92 kg.  
Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.  
Corps de chauffe : fonte.  
Habillage : fonte/corps acier.  
Coloris : peint anthracite ou émaillé.  
(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : dessus et arrière.  
Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 56 cm.  
Buse de départ : Ø 153 mm int.  
à emboîtement interne.



Émaillé gris métallisé



Émaillé prune



Émaillé noir brillant



Émaillé vert majolique



# RÉGENCE

**Réf. 3145 - 10 kW**

**Classe énergétique : B**

Rendement : 78,2 %.

Volume corrigé chauffé : 200 à 480 m<sup>3</sup>.

Dimensions : H 72 x L 79 x P 37 cm.

Poids : 150 kg.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Chargement : avant et dessus.

Corps de chauffe : fonte.

Habillage : fonte/corps acier.

Coloris : peint anthracite ou émaillé.

(voir coloris pages 195-198).

Départ des fumées : arrière horizontal ou vertical  
par buse coudée fournie.

Distance du sol au-dessus de la buse  
de départ arrière : 66 cm.

Buse de départ : Ø 153 mm ext.

