

LES INSERTS CHAUDIÈRE

FABRICANT RENOMMÉ DE FOYERS FERMÉS À BOIS, GODIN S'EST APPUYÉ SUR SON EXPÉRIENCE EN LA MATIÈRE POUR RÉALISER CES CHAUDIÈRES À BOIS, QUI SONT INSERTS ET CHAUDIÈRES À LA FOIS.

Voici leurs principales caractéristiques :

Les inserts chaudières sont constitués d'un corps de chauffe en acier dans lequel circule l'eau. La chambre de combustion est recouverte de chamotte ou doublée en fonte (selon les versions), ces matériaux présentent l'avantage de conserver la chaleur.

Afin d'éviter un rayonnement trop important, la porte est équipée d'un double vitrage. L'embase de la chaudière en

fonte, comporte un cendrier, ainsi qu'une arrivée d'air frais à commande automatique. Toutes les pièces d'usure de ces chaudières sont démontables de l'intérieur. Les sorties de Ø 230, sont équipées d'un clapet qui évite le refoulement des fumées lors de l'ouverture de la porte.

Il est possible de se raccorder sur un circuit de chauffage central existant, équipé ou non d'une production d'eau chaude sanitaire. L'installation d'un insert chaudière implique le strict respect des règles de sécurité. Il est recommandé de suivre scrupuleusement la notice jointe à chaque insert. Nous vous conseillons par ailleurs d'effectuer une étude thermique préalable avec votre distributeur CHEMINÉES GODIN.

Nos appareils sont incompatibles avec les systèmes de chauffage central basse température.
INSERT CHAUDIÈRE : un véritable chauffage central dans votre cheminée.



IMPORTANT:

l'installation de cet appareil nécessite un minimum de précautions. Il est indispensable pour l'installateur et l'utilisateur de se reporter à la notice d'installation jointe à l'appareil ainsi qu'à la réglementation en vigueur.



LE CHAUFFAGE CENTRAL

GAGE DE QUALITÉ

Pourquoi ne pas allier l'esthétique aux performances de chauffage ?



C'est ce que vous proposent les cheminées GODIN avec leurs inserts chaudières. Leur présentation identique à celle d'un insert haut de gamme, vous permet de retrouver tout le plaisir d'une cheminée à feu de bois, avec en plus la possibilité de chauffer votre maison.

Il est possible de raccorder votre insert chaudière sur un circuit de chauffage central existant (équipé ou non d'une production d'eau chaude sanitaire)

Grâce à un système de régulation, votre chaudière principale se coupe lorsque vous alimentez

votre chaudière de cheminée, et reprend automatiquement le relais lorsque celle-ci descend en régime.

- L'insert chaudière peut fonctionner en autonome ou en bi-énergie.
- Un combustible économique : LE BOIS.
- Sécurité et confort.
- Insert à double vitrage afin de réduire le rayonnement en façade.
- Raccordement identique à un insert fermé classique.
- Répartition de la chaleur dans la maison sans circulation d'air comme dans un système à air pulsé, donc pas de risque de diffusion de fumée, de poussière, ni de bruit.

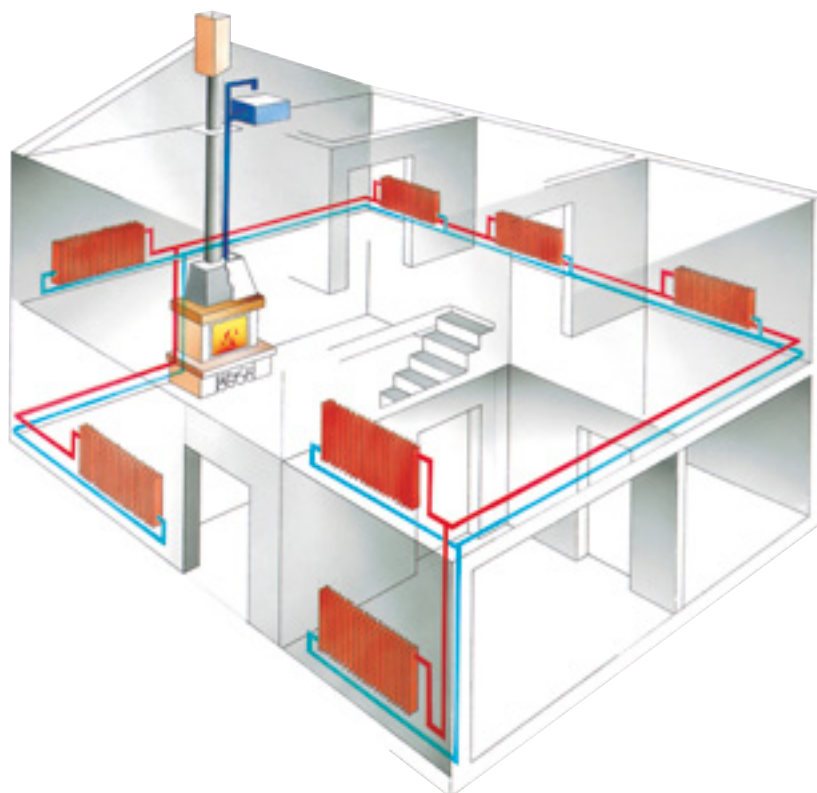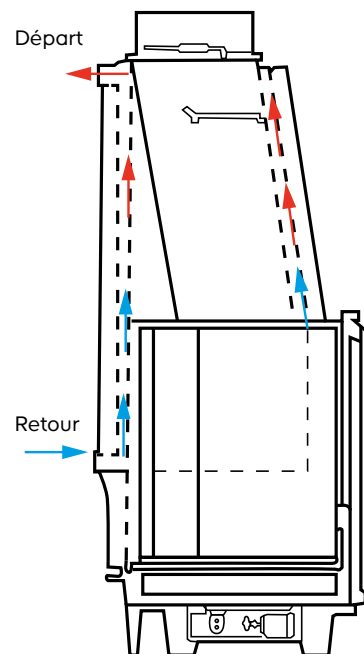

Votre cheminée devient un chauffage central et assure la production d'eau chaude.



Insert Chaudière 695 CH AUTO / RM ou RE

Mécanique ou électronique suivant régulation spécifique

Poids : 248 kg

Bûches : 50 cm


Puissance nominale totale : 18 000 W

Puissance à l'eau : 14 300 W

Puissance au rayonnement : 3 700 W

Classe énergétique : A

VITRE

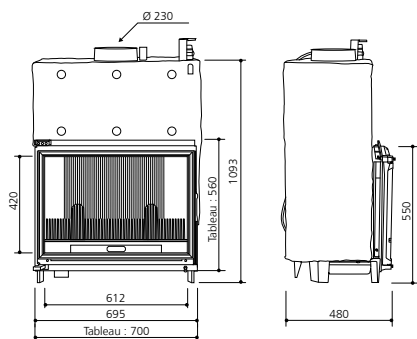

Description : Disponible en version 695 CH mécanique ou en version 695 CH électronique. Le 695 CH Auto électronique est l'appareil de puissance moyenne de notre gamme d'inserts chaudières. Ses dimensions permettent une intégration dans de nombreux habillages. Sa puissance et rendement conséquents leur permettent de résoudre la majorité des cas de figure. Comme tous les inserts chaudières, l'insert 695 CH automatique peut fonctionner en autonome ou être couplé sur une installation existante. Selon les versions, cet appareil est livré d'origine avec ou sans tableau de commande électronique.

Attention : Cet insert chaudière est destiné à être encastré dans la sole foyer de la cheminée. Dans tous les cas se reporter à la notice technique jointe à l'appareil.

Insert Chaudière 851 CH AUTO / RM ou RE

Mécanique ou électronique suivant régulation spécifique

Poids : 323 kg

Bûches : 50 cm


Puissance nominale totale : 22 000 W

Puissance à l'eau : 15 000 W

Puissance au rayonnement : 7 000 W

Classe énergétique : B

VITRE

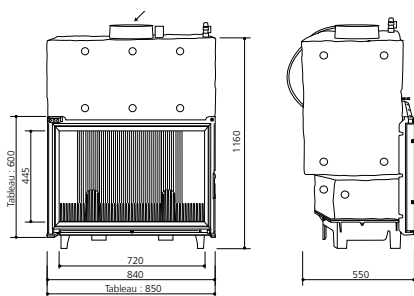

Description : Disponible en version 851 CH mécanique ou en version 851 CH électronique. Cet insert est le plus important en puissance et dimension de sa catégorie. Il est constitué d'un corps de chauffe en acier dans lequel circule l'eau. La chambre de combustion est recouverte de chamotte qui présente l'avantage de garder la chaleur et d'optimiser la qualité de combustion. Afin d'éviter un rayonnement trop important, la porte est équipée d'un double vitrage. Toutes les pièces de cet insert chaudière sont démontables de l'intérieur. La sortie de Ø 230 est équipée d'un clapet qui évite le refoulement des fumées lors de l'ouverture de la porte.

Nota : Cet appareil existe en 2 versions : mécanique ou électronique. Dans ce dernier cas le 851 CH électronique est équipé d'origine d'un tableau de commande

